Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:10

Link do produktu: https://cncworld.pl/chiller-cw6260-an-9kw-p-863.html



Chiller CW6260 AN 9kW

Cena brutto	**19 900,00 zł**
Cena netto	**16 178,86 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10410**
Kod producenta	**CW-6260-AN**
Kod EAN	**5907052594172**

Opis produktu

Chiller CW6260 AN 9kW


CW-6260
S&A
S&A



Przykładowe zastosowanie Chłodnicy 6260:

- Sprzęt laboratoryjny (wyparka rotacyjna, układ próżniowy)
- Sprzęt analityczny (spektrometr, bioanalizy, próbnik wody)
- Medyczny sprzęt diagnostyczny (MRI, RTG)
- Maszyny do formowania tworzyw sztucznych
- Drukarka
- Piec
- Spawarka
- Maszyny pakujące
- Maszyna do trawienia plazmowego

- Maszyna utwardzająca promieniami UV
- Generatory gazowe
- Sprężarka helu (sprężarki krio)

Chiller CW-6260 to przemysłowa chłodnica przeznaczona do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

Chiller posiada czynnik chłodniczy R-134A do chłodzenia wody. Chłodnica trzyma zadaną temperaturę bez względu na temperaturę pomieszczenia w którym stoi. Dzięki zapewnieniu takich warunków, parametry pracy urządzenia użytkownika są stabilne.

Istnieje możliwość zaprogramowania chillera, aby pracował w zakresie temperatur po przekroczeniu których uruchomi alarm dźwiękowy.

Chiller ten ma aż 9kW mocy co przekłada się na **dużą zdolność chłodniczą -** BTU/h - prawie 80% więcej niż w modelu CW6200 i ponad 500% więcej niż w modelu CW 5200.

Cechy Chillera CW6260:

- Wydajność chłodnicza: 9 kW
- Aktywne chłodzenie
- Stabilność temperatury: ± 0,5 ℃
- Zakres regulacji temperatury: 5°C ~35°C
- Czynnik chłodniczy: R-134a
- Inteligentny regulator temperatury
- Wiele funkcji alarmowych
- Gotowy do natychmiastowego użycia
- Łatwa konserwacja i mobilność
- Wizualny poziom wody

Co wyróżnia nasz chiller CW6260?

Jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Można go elastycznie stosować do zastosowań chłodniczych **w zastosowaniach przemysłowo-produkcyjnych, analitycznych, medycznych i laboratoryjnych.**

Ten wysoce niezawodny i ekonomiczny agregat chłodniczy przemysłowy charakteryzuje się dużą wydajnością chłodniczą wynoszącą 9 kW i dokładnością kontroli temperatury wynoszącą ± 0,5°C, a także zgodnością z normami CE, RoHS.

Osłony boczne można łatwo zdemontować w celu regularnej konserwacji. Zainstalowano inteligentny regulator temperatury, który zapewnia automatyczną kontrolę temperatury. 4 kółka zamontowane na dole zapewniają łatwe pozycjonowanie.


CW-6260
S&A




Intuicyjny panel sterowania LCD

Przy pomocy panelu można precyzyjnie ustawić temperaturę **z dokładnością do 0,5 °C**. Istnieją 2 tryby pracy - tryb manualnego ustawienia temperatury oraz tryb inteligentnego ustawienia temperatury.

Czytelny wskaźnik poziomu wody

Wskaźnik posiada 3 kolory-strefy:

żółty: wysoki poziom wody
zielony: optymalny poziom wody
czerwony - zbyt niski poziom wody

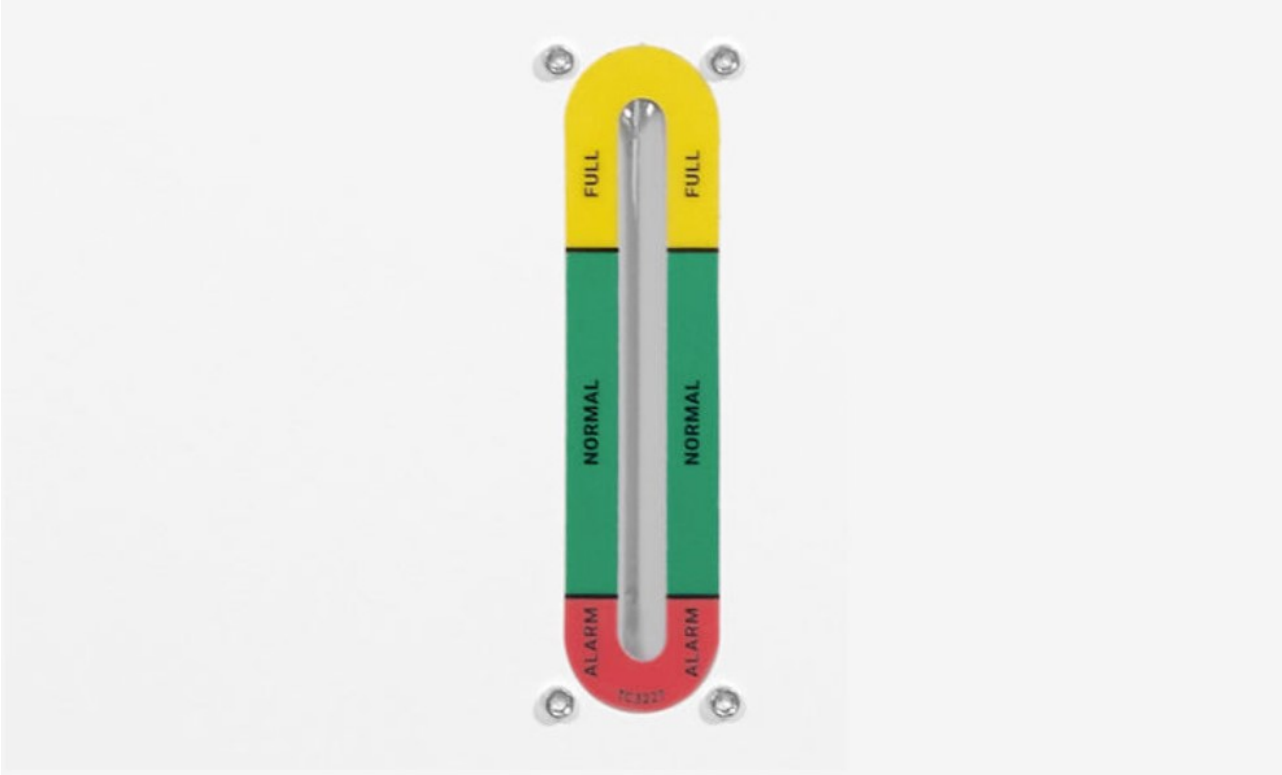



Kółka jezdne i drenaż

4 kółka jezdne-skrętne ułatwiają przemieszczanie maszyny z miejsca na miejsce. W dolnej części obudowy znajduje się również drenaż dla łatwego opróżniania zbiornika z wodą.

Dane techniczne Chillera CW6260: