Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 19:38

Link do produktu: https://cncworld.pl/chiller-cw7800-sa-26kw-p-935.html



Chiller CW7800 S&A 26kW

Cena brutto	**31 980,00 zł**
Cena netto	**26 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**30 dni**
Numer katalogowy	**10444**
Kod producenta	**CW-7800**
Kod EAN	**5907052594769**

Opis produktu

Chiller chłodnica CW7800 S&A 26kW


CAUTION
POWER SWITCH
TEYU
CW-7800




Chiller CW-7800 to przemysłowa chłodnica przeznaczona do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym renomowanej marki Teyu S&A, która specjalizuje się w produkcji tych urządzeń od 20 lat.

Chiller posiada czynnik chłodniczy R-134A do chłodzenia wody. Chłodnica trzyma zadaną temperaturę bez względu na temperaturę pomieszczenia w którym stoi. Dzięki zapewnieniu takich warunków, parametry pracy urządzenia użytkownika są stabilne.

Istnieje możliwość zaprogramowania chillera, aby pracował w zakresie temperatur po przekroczeniu których uruchomi alarm dźwiękowy.

Chiller ten ma aż 26kW mocy co przekłada się na **dużą zdolność chłodniczą -** 88712 **BTU/h - 300% więcej niż w modelu CW6260.**

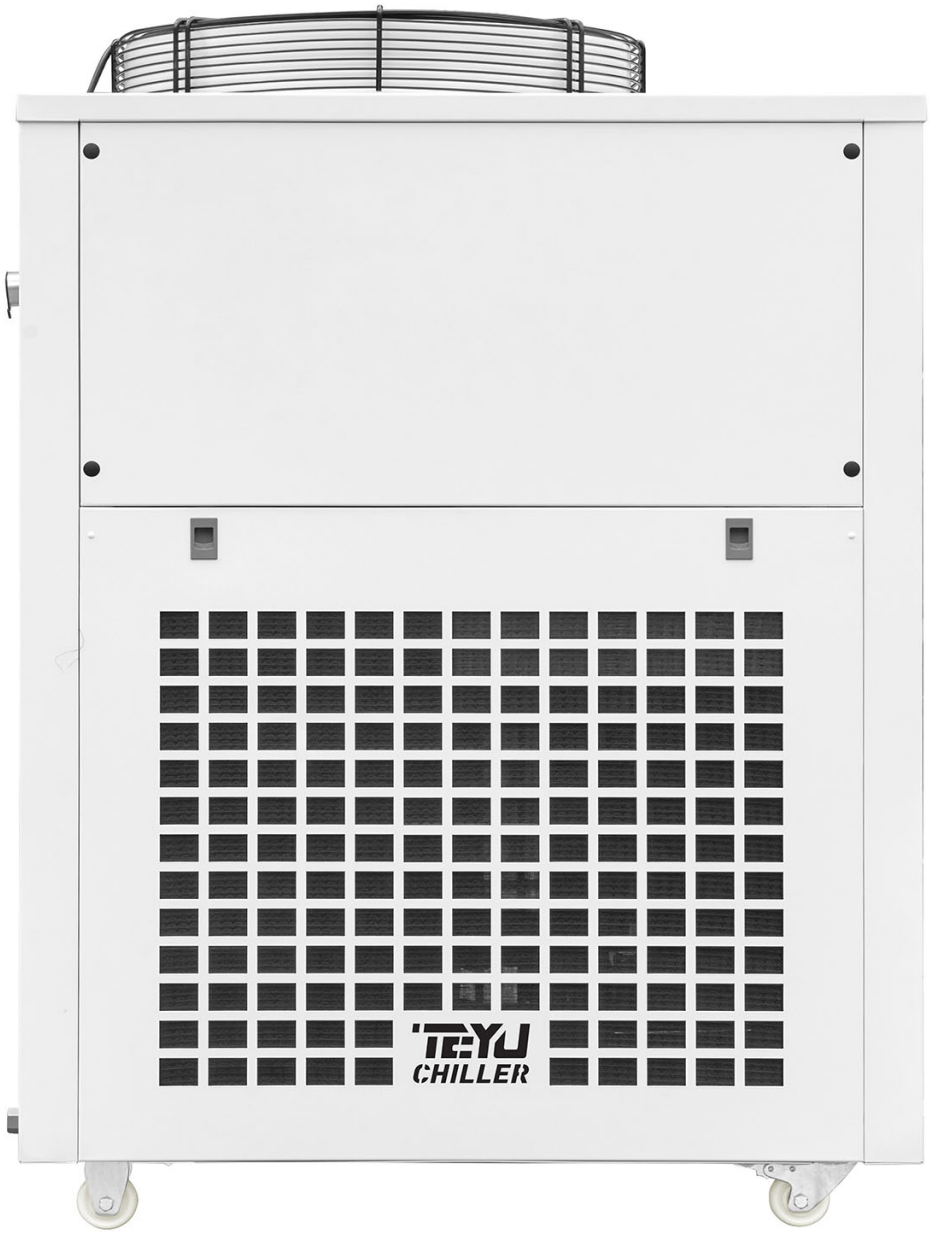

Przykładowe zastosowanie Chłodnicy CW-7800:

- Systemy laserowe
- Centra obróbcze CNC
- Sprzęt laboratoryjny (wyparka rotacyjna, układ próżniowy)
- Sprzęt analityczny (spektrometr, bioanalizy, próbnik wody)
- Medyczny sprzęt diagnostyczny (MRI, RTG)
- Maszyny do formowania tworzyw sztucznych
- Drukarka
- Piec
- Spawarka
- Maszyny pakujące
- Maszyna do trawienia plazmowego
- Maszyna utwardzająca promieniami UV
- Generatory gazowe
- Sprężarka helu (sprężarki krio)

Cechy Chillera CW7800:

- Wydajność chłodnicza: 26 kW
- Aktywne chłodzenie
- Stabilność temperatury: ± 1℃
- Zakres regulacji temperatury: 5°C ~ 35°C
- Czynnik chłodniczy: R-134a
- Inteligentny regulator temperatury
- Wiele funkcji alarmowych
- Gotowy do natychmiastowego użycia
- Łatwa konserwacja
- Wizualny poziom wody
- Możliwość podłączenia do komputera PC przez interfejs Modbus RS485

Co wyróżnia nasz chiller CW7800?

Jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Można go elastycznie stosować do zastosowań chłodniczych **w zastosowaniach przemysłowo-produkcyjnych, analitycznych, medycznych i laboratoryjnych.**

Ten wysoce niezawodny i ekonomiczny agregat chłodniczy przemysłowy charakteryzuje się dużą wydajnością chłodniczą wynoszącą 26 kW i dokładnością kontroli temperatury wynoszącą ± 1°C, a także zgodnością z normami CE, RoHS.

Osłony boczne można łatwo zdemontować w celu regularnej konserwacji. Zainstalowano inteligentny regulator temperatury, który zapewnia automatyczną kontrolę temperatury.


POWER SWITCH
TEYU
CW-7800
TEYU
CHILLER
TEYU
CHILLER




Intuicyjny panel sterowania LCD

Przy pomocy panelu można precyzyjnie ustawić temperaturę **z dokładnością do 1 °C**. Istnieją 2 tryby pracy - tryb manualnego ustawienia temperatury oraz tryb inteligentnego ustawienia temperatury.

Czytelny wskaźnik poziomu wody

Wskaźnik posiada 3 kolory-strefy:

żółty: wysoki poziom wody
zielony: optymalny poziom wody
czerwony - zbyt niski poziom wody

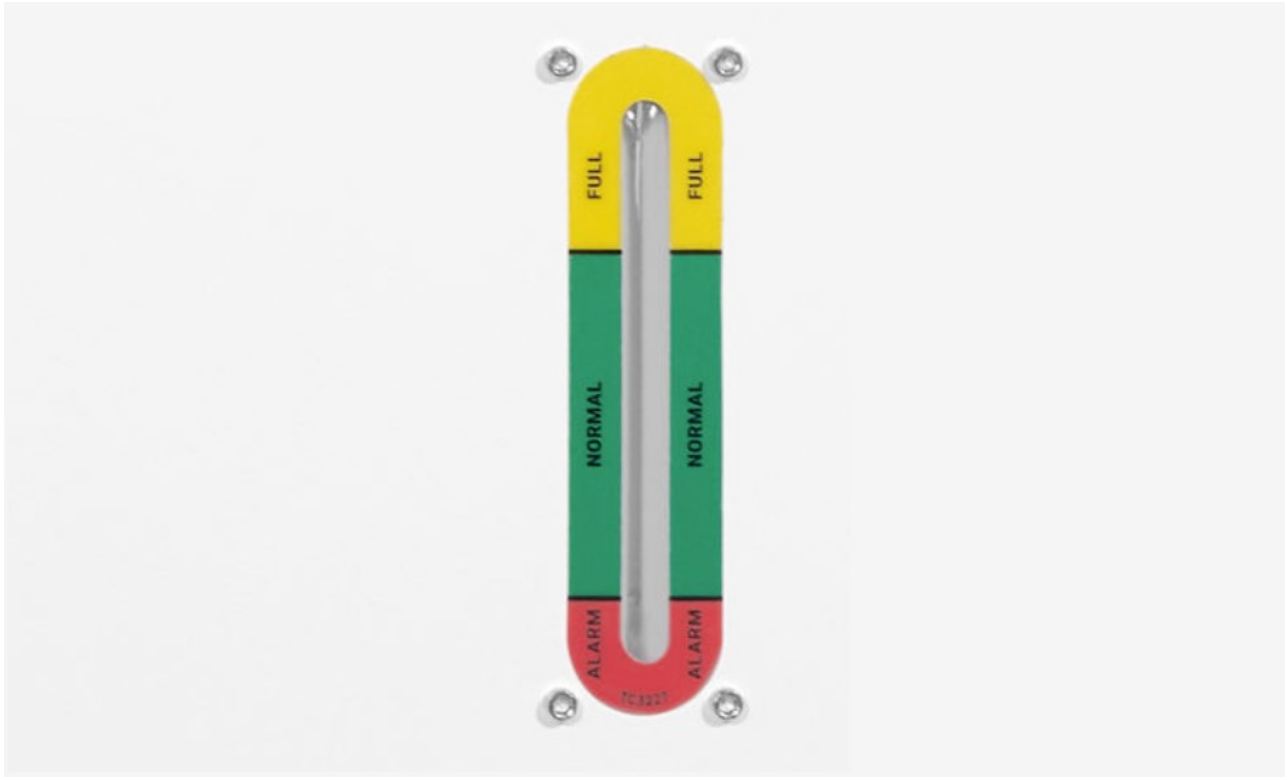
FULL
FULL
NORMAL
NORMAL
ALARM
ALARM



Złącza przyłączeniowe

Profesjonalnie zaprojektowane przez inżynierów producenta agregatów chłodniczych TEYU, łatwe w podłączeniu i stabilne w każdych warunkach przyłącze elektryczne.

- **Dane techniczne chillera CW7800:**

  Napięcie zasilania: 3-fazowy, 380 V AC

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Zakres prądu roboczego:** 2,1 ~ 24,5 A
- **Maksymalne zużycie energii:** 14,06 kW
- **Moc sprężarki:** 8,26 kW (11,07 KM)
- **Nominalna wydajność chłodnicza:**

  88 712 BTU/h / 26 kW / 22 354 kcal/h

- **Czynnik chłodniczy:** R-134A

- **Dokładność temperatury:** ±1 °C
- **Typ zaworu dławiącego:** Kapilarny
- **Moc pompy:** 1,1 kW
- **Pojemność zbiornika:** 170 L
- **Wlot / wylot cieczy:** Rp 1"
- **Maksymalne ciśnienie pompy:** 6,15 bara
- **Maksymalny przepływ pompy:** 117 l/min
- **Waga netto (NW):** 277 kg
- **Waga brutto (GW):** 317 kg
- **Wymiary urządzenia:** 155 × 80 × 135 cm
- **Wymiary opakowania:** 170 × 93 × 152 cm


INLET
OUTLET
FULL
ALARM
Caution
Wiring by professionals only!
The waterproof cover must
be installed after wiring!
OVERFALL GAP
DRAIN