

Chiller CWUL-05 Chłodnica



Cena brutto	2 399,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 950,41 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	10435
------------------	--------------

Kod producenta	CWUL-05
----------------	----------------

Opis produktu

Chiller Chłodnica CWUL-05

Chiller CWUL-05 to idealne rozwiązanie chłodzące **dla znakowarki laserowej FIBER UV o mocy do 5W** i nie tylko. Sprawdzi się również doskonale **do ploterów laserowych CO2 o mocy do 100W** oraz **innych urządzeń wymagających aktywnego chłodzenia** i stabilnej temperatury w trakcie pracy.

Zapewnia **wysoką stabilność temperaturową $\pm 0,3$ °C**, wydajność chłodniczą **do 380W**, zapewniając **aktywne chłodzenie** i gwarantując stabilną moc lasera.

Chiller CWUL-05, mieszczący się w kompaktowej i lekkiej obudowie, charakteryzuje się trwałością, niskimi wymaganiami konserwacyjnymi, łatwością obsługi, energooszczędną pracą i wysoką niezawodnością.

CWUL-05 **posiada wiele funkcji alarmowych chroniących urządzenia laserowe** przed przegrzaniem lub innymi potencjalnymi uszkodzeniami. Na górze zamontowano również dwa solidne uchwyty, które pomagają w łatwym jego przenoszeniu oraz do zestawu dołączone są kółka, aby móc go przemieszczać z miejsca na miejsce.





Najważniejsze cechy Chillera CWUL-05:

- Wydajność chłodzenia: 380 W
- Aktywne chłodzenie
- Stabilność temperaturowa: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Zakres regulacji temperatury: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Czynnik chłodniczy: R-134a
- Kompaktowy i lekki
- Wygodny otwór do napełniania wodą
- Wizualny wskaźnik poziomu wody
- Zintegrowane funkcje alarmowe
- Łatwa konserwacja i mobilność (kółka jeżdżące i uchwyty w zestawie)



Inteligentny regulator temperatury

Sterownik temperatury oferuje bardzo precyzyjną kontrolę temperatury w zakresie $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ oraz dwa tryby regulacji temperatury regulowane przez użytkownika - tryb stałej temperatury i tryb inteligentnego sterowania.

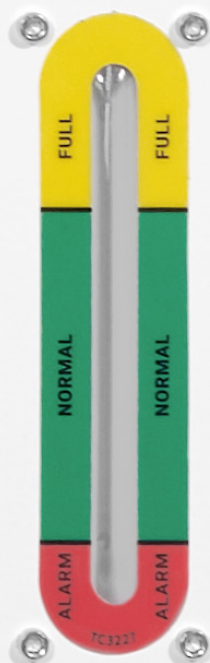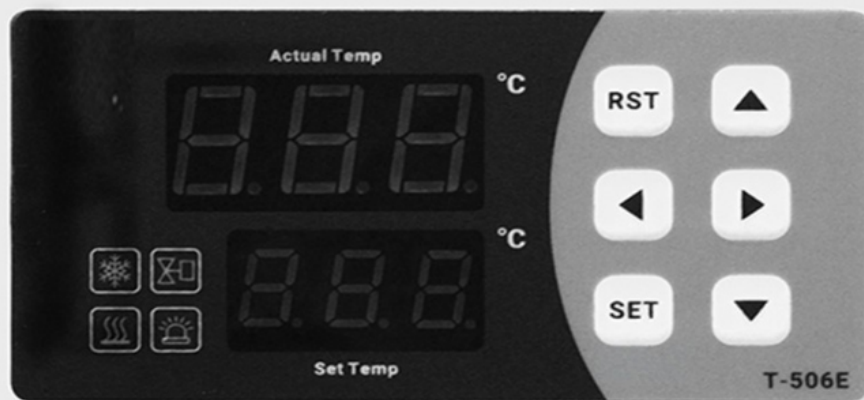

Czytelny wskaźnik poziomu wody

Wskaźnik poziomu wody ma 3 obszary kolorystyczne - żółty, zielony i czerwony.


Obszar żółty - wysoki poziom wody.

Obszar zielony - normalny poziom wody.

Obszar czerwony - niski poziom wody.

Zintegrowane uchwyty montowane od góry

Solidne uchwyty są zamontowane na górze chillera, co ułatwia przenoszenie.

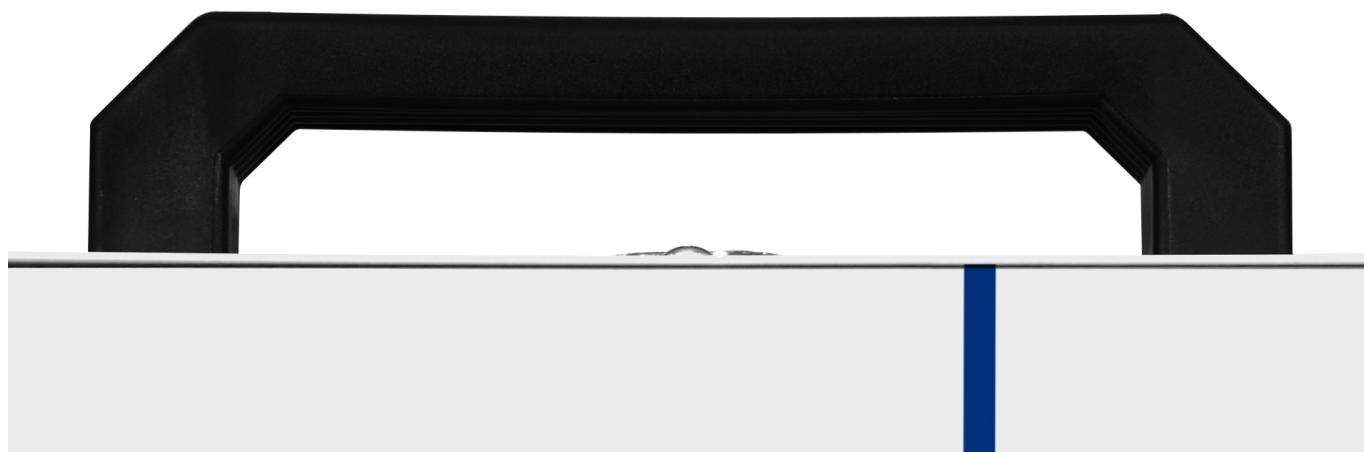

Specyfikacja techniczna Chillera CWUL-05:

- **Napięcie:** AC 1P 220 ~ 240 V

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Prąd roboczy:** 0,5 ~ 4,1 A
- **Maks. zużycie energii:** 0,76 kW
- **Moc kompresora:** 0,18 kW / 0,24 KM
- **Nominalna wydajność chłodnicza:** 1296 Btu/godz | 0,38 kW | 326 kcal/godz
- **Chłodziwo:** R-134a
- **Precyzja chłodzenia:** $\pm 0,3$ °C
- **Reduktor:** Kapilarny
- **Moc pompy:** 0,05 kW
- **Pojemność zbiornika:** 6 L
- **Wlot i wylot:** Rp1/2"
- **Maks. ciśnienie pompy:** 1,2 bara
- **Maks. przepływ pompy:** 13 l/min
- **Waga netto (NW):** 19 kg
- **Waga brutto (G.W.):** 21 kg
- **Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.):** 58 × 29 × 52 cm
- **Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.):** 65 × 36 × 56 cm



