

Dane aktualne na dzień: 12-04-2026 00:49

Link do produktu: <https://cncworld.pl/oczyszczacz-spalin-odciag-dymu-atomstack-d3-p-995.html>

Oczyszczacz spalin odciąg dymu Atomstack D3



Cena brutto	799,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	649,59 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	00A93
------------------	--------------

Kod producenta	D3
----------------	-----------

Opis produktu

Oczyszczacz spalin odciąg dymu Atomstack D3



Atomstack D3: Twój profesjonalny odciąg dymu dla bezpiecznego grawerowania


Praca z ploterami laserowymi i grawerkami laserowymi w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak domowe pracownie czy biura, nie musi wiązać się z uciążliwym dymem i zapachem. Model **AtomStack D3** to zaawansowany system filtracji stworzony z myślą o użytkownikach, którzy nie mają możliwości wyprowadzenia rury wyciągowej na zewnątrz budynku. Dzięki niemu powietrze w Twoim otoczeniu pozostaje czyste, nawet podczas intensywnego cięcia i grawerowania.

Dlaczego wybrać odciąg spalin Atomstack D3?

Ekstremalna precyzja oczyszczania: Urządzenie eliminuje do **99,9%** drobnych cząsteczek, w tym niebezpieczne pyły zawieszone PM2,5 oraz PM10.

Potężna cyrkulacja: Zastosowanie silnika o prędkości **3500 ± 10% obr./min** pozwala na generowanie wysokiego ciśnienia. Dzięki temu zanieczyszczone powietrze błyskawicznie przechodzi przez wielowarstwową barierę filtracyjną.

Inteligentna dezodoryzacja: System nie tylko zatrzymuje kurz, ale też skutecznie rozkłada szkodliwe opary chemiczne, eliminując zapach spalenizny bezpośrednio u źródła.

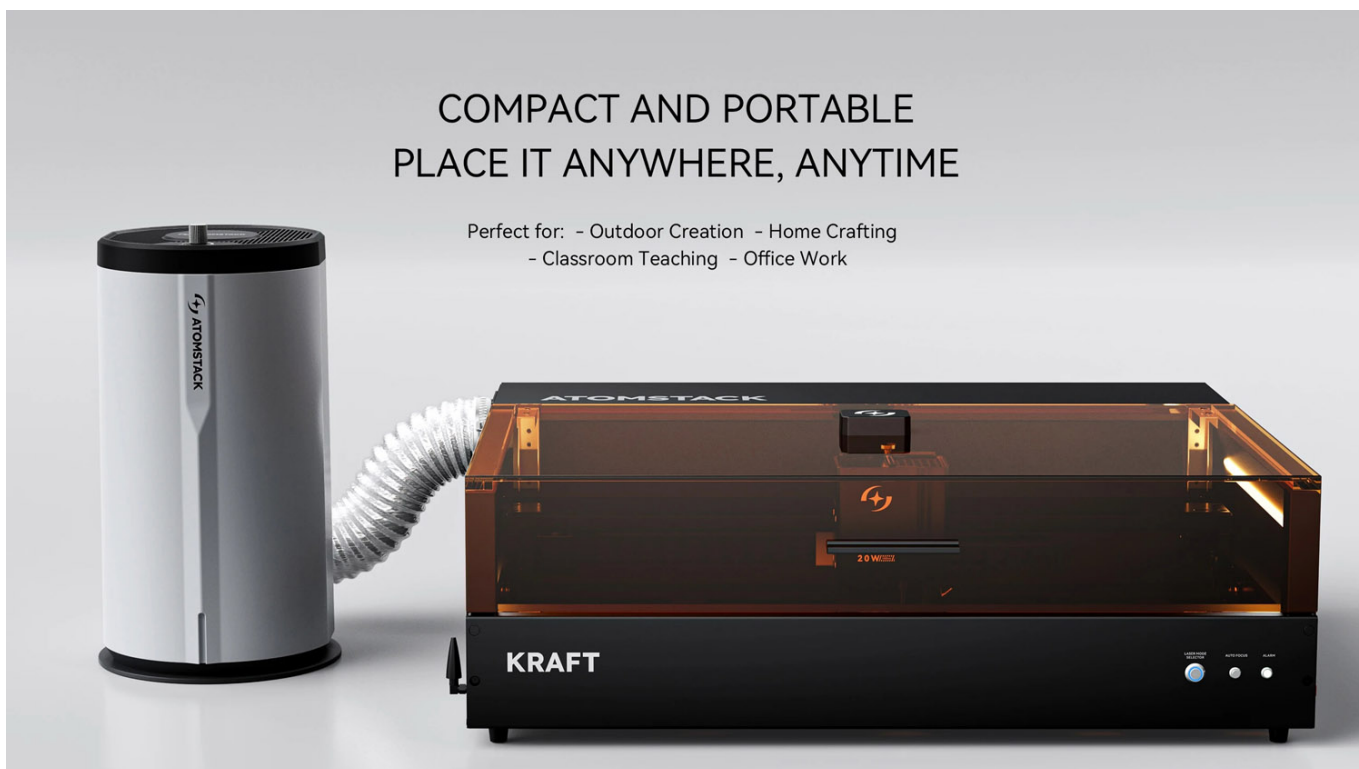

Zaawansowana bariera: 5-stopniowa filtracja kompozytowa

Zamiast jednego filtra, AtomStack D3 wykorzystuje kompleksowy proces oczyszczania podzielony na pięć etapów:

Wstępne oczyszczanie: Specjalna mieszanka bawełny długowłóknistej zatrzymuje największe drobiny dymu i zanieczyszczeń.

Bariera elektrostatyczna: Druga warstwa aktywnej bawełny wykorzystuje przyciąganie elektrostatyczne, aby wyłapać ponad 95% drobnych cząstek.

Filtracja Ultra-Clean: Innowacyjny wkład 3-w-1 podbija skuteczność całego systemu do poziomu 99,9%.


Adsorpcja fizyczna: Droбноziarnisty węgiel aktywowany katalitycznie natychmiastowo wiąże gazy zapachowe.

Degradacja chemiczna: Ostatnia warstwa niepolarnego węgla aktywnego trwale rozkłada pozostałe szkodliwe związki dzięki wiązaniom chemicznym.

FIVE-LAYER FILTER SYSTEM

Kill pollutants by capturing and neutralizing the smoke particles step by step

1. Blended Long-Fiber Filter Cotton: Initial filtration of smoke particles.
2. "Medium-High Efficiency" Electrostatic Adsorption Filter Cotton: Captures over 95% of fine smoke particles.
3. Ultra-Clean Technology + Long-Lasting High-Capacity 3-in-1 Composite Filter Cotton: Absorbs 99.9% of smoke particles while revitalizing the second filter layer.
4. Rapid Catalytic Fine Particle Activated Carbon: Quickly adsorbs odors through physical adsorption.
5. Long-Lasting Non-Polar Medium Particle Activated Carbon: Chemically degrades odors through enhanced activated bonding properties.

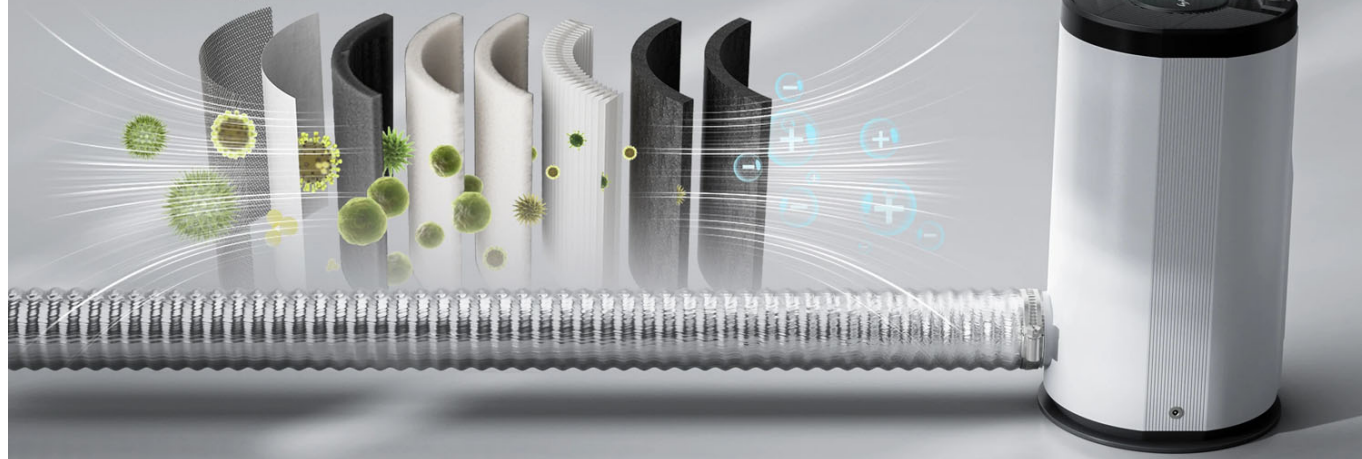

Dane techniczne odciągu dymu Atomstack D3:

Producent / Model: AtomStack D3

Zasilanie: 12V / 3A

Prędkość obrotowa: 3500 obr./min ($\pm 10\%$)

Skuteczność filtracji: 99,9% dla cząsteczek dymu i pyłów PM

Poziom hałasu: ≤ 50 dB

Wymiary urządzenia: 290 x 290 x 590 mm

Waga urządzenia: 3,7 kg (netto) / 4,8 kg (brutto z opakowaniem)

Zastosowanie: Pomieszczenia bez wyciągu zewnętrznego (dom, biuro)

